



ROZUMIEME
BUDÚCNOSTI



ejoin

PRE DOMÁCNOST



DOMÁCI WALLBOX S MOŽNOSŤOU VYHOTOVENIA PRE JEDNOFÁZOVÚ ALEBO TROJFÁZOVÚ SIET'

Maximálny pracovný výkon: 0 - 7 kW (1 fáza), 0 - 22 kW (3 fázy)

Pracovný prúd: 32 A max. | **Dĺžka kábla:** 3 m / 5 m

Pohodlný a ľahko ovládateľný wallbox pre Vaše vozidlo. Od teraz už nemusíte hľadať inteligentnú nabíjaciu stanicu vo Vašom okolí, môžete si ju priniesť priamo domov.

WiFi pripojenie a Smart funkcie zabezpečia pohodlné sledovanie a ovládanie wallboxu pomocou aplikácie. Konektor Plug Type 2 je vhodný pre všetky bežne dostupné elektromobily.


Dostupné funkcie mobilnej aplikácie:

- ✓ Možnosť časového nastavovania a ovládania
- ✓ Možnosť využitia nízkeho tarifu elektrickej energie
- ✓ Možnosť diaľkovo ovládať výkon nabíjacej stanice
- ✓ Komunikácia s Vaším fotovoltickým systémom a maximálne využitie prebytkov elektrickej energie.
- ✓ Sledovanie spotreby elektrickej energie v grafoch.
- ✓ Rôzne typy osobných upozornení o stave nabíjacej stanice



Parametre:

Maximálny nabíjací výkon:	7 kW (1 fáza), 22 kW (3 fázy)
Typ konektora:	1x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny vstupný prúd:	32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Komunikácia:	WiFi/GPRS
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54



Konektor Plug Type 2

PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA



PRENOSNÁ AC NABÍJACIA STANICA PRE ELEKTROMOBILY

7,2 kW / 11 kW / 22 kW

Malá a ľahko prenosná AC nabíjacia stanica umožňuje nabíjanie batérie vášho vozidla cez klasickú elektrickú sieť.


Prostredníctvom jednoduchého ovládania si môžete zvoliť potrebný výstupný prúd nabíjacej stanice. K dispozícii sú štyri možnosti nastavenia výstupného prúdu.

Funkcie mobilnej aplikácie dostupnej cez Bluetooth:

- ✓ Časové nastavenie a ovládanie nabíjacej stanice
- ✓ Ovládanie výkonu nabíjacej stanice
- ✓ Rôzne typy osobných upozornení o stave nabíjacej stanice, ktoré si viete nastaviť

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	3,5 kW / 11 kW / 22 kW
Výstupný prúd - nastaviteľný:	10 A/16 A/20 A/32 A
Vstupné napätie:	3x 400 V/50 Hz AC
Pracovná teplota:	-25 - +45 °C
Vlhkosť:	max. 95% nekondenzujúca
Komunikácia:	Bluetooth
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP55
Konektor:	Plug Type 2
Integrovaný monitor unikajúcich prúdov	
Signalizácia chybového stavu	



Konektor Plug Type 2

NABÍJACIE STANICE PRE **KOMERČNÉ POUŽITIE**



ZÁKLADNÁ NABÍJACIA STANICA

Nabíjací výkon: 1,38 kW – 7,36 kW (1 fáza) / 4,14 kW – 22 kW (3 fázy)

Nabíjací prúd: 6 – 32 A


Jednoduchá nabíjacia stanica vybavená konektorom, ktorý je štandardom pre všetky dostupné elektromobily.

Základná nabíjacia stanica môže byť dodaná vo viacerých konfiguráciách:


- ✓ Samostatná nabíjacia stanica **na stenu** alebo nabíjacia stanica **na stĺpiku**
- ✓ Podľa potreby sa dodáva **so špirálovým káblom** alebo **zásuvkou**

Parametre:

Maximálny nabíjací výkon:	7,36 kW (1 fáza), 22 kW (3 fázy)
Typ konektora:	1x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz AC
Maximálny vstupný prúd:	32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54



Konektor Plug Type 2



Konektor Plug Type 2

NABÍJACIA STANICA – STĽPIK 1x 22 kW

Nabijacia stanica – stĺpik: 1x 22 kW | Maximálny pracovný výkon: 22 kW
Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Dĺžka kábla: 5 m

Vďaka koncovke Plug Type 2 je nabijacia stanica kompatibilná so všetkými bežne dostupnými elektromobilmi. Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabijacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ konektora:	1x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, čítačka čiarových/QR kódov
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast


NABÍJACIA STANICA – STĽPIK 2x 22 kW

Nabíjacia stanica – stĺpik: 2x 22 kW | Maximálny pracovný výkon: 22 kW
Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Dĺžka kábla: 2x 5 m


Koncovka Plug Type 2 zaručuje kompatibilitu so všetkými bežne dostupnými elektromobilmi. Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ konektora:	2x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, čítačka čiarových/QR kódov
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Konektor Plug Type 2



Konektor Plug Type 2

NABÍJACIA STANICA – PANEL 1x 22 kW

Nabijacia stanica – panel: 1x 22 kW | Maximálny pracovný výkon: 22 kW
Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Dĺžka kábla: 5 m

Nabijacia stanica je vyrábaná s konektorom Plug Type 2 ktorý je štandardom pre všetky elektromobily. Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie. Panelová konštrukcia je podsvietená.

Parametre:

Nabijacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ konektora:	2x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED, LCD displej
Autorizácia:	RFID karta, čítačka čiarových/QR kódov
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54


NABÍJACIA STANICA NA STENU 1x 22 kW

Nabíjacia stanica na stenu: **1x 22 kW** | Maximálny pracovný výkon: **22 kW**
Pracovný prúd: **32 A – 3 fázy** | Dĺžka kábla: **5 m**

Samozrejmosťou je konektor Plug Type 2, ktorý je štandardom pre všetky dostupné elektromobily. Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.


Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ konektora:	1x Plug Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED, LCD displej
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom/ aplikácia – android, iOS/WEB
Komunikácia:	WiFi/GPRS
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník/UV odolný plast



Konektor Plug Type 2

NABÍJACIE STANICE SO **ZÁSUVKAMI**

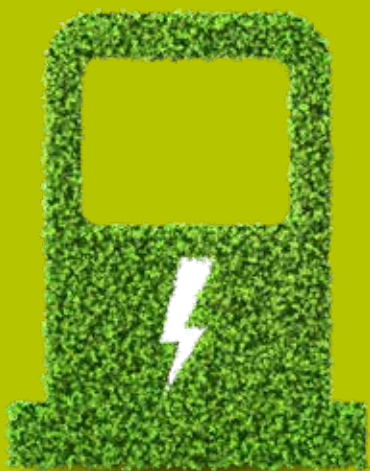

NABÍJACIA STANICA SO ZÁSUVKOU NA STENU 1x 22 kW

Nabíjacia stanica na stenu: 1x 22 kW


Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Maximálny pracovný výkon: 22 kW

Nabíjacia stanica so zásuvkou typu Plug Type 2.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ zásuvky:	1x Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED, LCD displej
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Aplikácia:	android, iOS / WEB
Komunikácia:	WI-FI / GPRS
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol / OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Zásuvka Plug Type 2



NABÍJACIA STANICA SO ZÁSUVKOU NA STENU 2x 11 kW / 2x 22 kW

Nabíjacia stanica na stenu: **2x 11 kW / 2x 22 kW**

Pracovný prúd: **32 A – 3 fázy** | Maximálny pracovný výkon: **2x 11 kW / 2x 22 kW**


Nabíjacia stanica s možnosťou nabíjania až dvoch vozidiel naraz.

Ponúka dve zásuvky štandardu Plug Type 2.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	2x 11 kW / 2x 22 kW
Typ zásuvky:	2x Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	2 x 16 A / 2 x 32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Zásuvka Plug Type 2

NABÍJACIA STANICA SO ZÁSUVKOU

– STĽPIK 2x 11 kW / 2x 22 kW

Nabíjacia stanica - stĺpik: 2x 11 kW / 2x 22 kW


Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Maximálny pracovný výkon: 2x 11 kW / 2x 22 kW

Nabíjacia stanica so zásuvkami typu Plug Type 2. Možnosť nabíjania až dvoch vozidiel naraz.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	2x 11 kW / 2x 22 kW
Typ zásuvky:	2x Type 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	2 x 16 A / 2 x 32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Zásuvka Plug Type 2

NABÍJACIE STANICE
PONÚKAME AJ
SO **ŠPIRÁLOVÝM**
KÁBLOM



NABÍJACIA STANICA SO ŠPIRÁLOVÝM KÁBLOM NA STENU 1x 22 kW


Nabíjacia stanica na stenu: 1x 22 kW | Maximálny pracovný výkon: 22 kW
Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Dĺžka kábla: 5 m v natiahnutom stave

Nabíjacia stanica so špirálovým káblom pre pohodlnejšiu manipuláciu.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie. Nabíjacia stanica má konektor typu Plug Type 2, ktorý je v Európe štandardom pre všetky elektromobily

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	22 kW
Typ konektora:	Plug Type 2 so špirálovým káblom
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	32 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED, LCD displej
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Aplikácia:	android, iOS / WEB
Komunikácia:	WI-FI / GPRS
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol / OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Konektor Plug Type 2



NABÍJACIA STANICA SO ŠPIRÁLOVÝM KÁBLOM NA STENU 2x 11 kW / 2x 22 kW

Nabíjacia stanica na stenu: **2x 11 kW / 2x 22 kW**

Pracovný prúd: **32 A – 3 fázy** | Maximálny pracovný výkon: **2x 11 kW / 2x 22 kW**


Dĺžka kábla: **5 m v natiahnutom stave**

Nabíjacia stanica, s ktorou nabijete až dva elektromobily simultánne. K dispozícii sú dva konektory Plug Type 2, s ktorými nabijete všetky elektromobily na trhu.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	2x 11 kW / 2x 22 kW
Typ konektora:	2x Plug Type 2 so špirálovým káblom
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	2 x 16 A / 2 x 32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Konektor Plug Type 2

NABÍJACIA STANICA SO ŠPIRÁLOVÝM KÁBLOM – STĹPIK 2x 11 kW / 2x 22 kW

Nabíjacia stanica - stĺpik: 2x 11 kW / 2x 22 kW

Pracovný prúd: 32 A – 3 fázy | Maximálny pracovný výkon: 2x 11 kW / 2x 22 kW


Dĺžka kábla: 5 m v natiiahnutom stave

Nabíjacia stanica na stĺpkovej konštrukcii s možnosťou nabíjania až dvoch elektromobilov súčasne. Na nabíjanie slúžia dva špirálové káble zakončené konektorom Plug Type 2, ktorý je na našom trhu štandardom.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:

Nabíjacia kapacita na konektor:	2x 11 kW / 2x 22 kW
Typ konektora:	2x Plug Type 2 so špirálovým káblom
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	2 x 16 A / 2 x 32 A
Teplotný rozsah:	-25 °C až +45 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED
Autorizácia:	RFID karta, karta s čiarovým kódom
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Konektor Plug Type 2

DC NABÍJACIE STANICE



DC NABÍJACIA STANICA – 60 kW / 120 kW

Nabíjacia stanica: 60 kW / 120 kW | Maximálny pracovný výkon: 60 kW / 120 kW
Pracovný prúd: 125 A – 3 fázy / 240 A – 3 fázy | Dĺžka kábla: 4,5 m

Rýchlonabíjacia stanica s možnosťou nabíjania dvoch elektromobilov simultánne. K dispozícii sú konektory CCS Combo 2 a CHAdeMO.

Nabíjacia stanica je vyrábaná vo dvoch verziách: 60 kW a 120 kW.

Autorizácia je možná pomocou RFID karty, čiarového kódu, QR kódu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Parametre:


Nabíjacia kapacita na konektor:	60 kW / 120 kW
Typ konektora:	1x CHAdeMO, 1x CCS Combo 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	2
Certifikát:	CE
Vstupné napätie:	230/400 V 50 Hz
Maximálny nabíjací prúd:	125 A / 250 A
Pracovná teplota prostredia:	-25 °C až +45 °C / -20 °C až +50 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Indikácia stavu:	LED, dotyková obrazovka
Autorizácia:	RFID karta, čiarový/QR kód
Komunikačný protokol:	EJOIN protocol/OCPP 1.6
Úroveň ochrany:	IP54
Materiál:	hliník / UV odolný plast



Konektor CCS
Combo 2



Konektor
CHAdeMO



Konektor CCS
Combo 2

DC WALLBOX

Nabijacia stanica: 20 kW | Maximálny pracovný výkon: 20 kW

Pracovný prúd: 32 A | Dĺžka kábla: 5 m

DC wallbox nabíja priamo batériu vášho elektromobilu, a to výkonom až 20kW.

WiFi pripojenie a Smart funkcie poskytujú možnosť ovládania wallboxu pomocou aplikácie. Konektor CCS Combo 2 zaručí kompatibilitu so všetkými bežne dostupnými elektromobilmi.

Možnosť inštalovania domov do garáže, na parkoviská, odpočívadlá, servisy.

Parametre:

Maximálny nabijací výkon:	20kW
Typ konektora:	1 x CCS 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Výstupné napätie:	150 – 750V, 50 Hz
Teplotný rozsah:	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Komunikácia:	WiFi, 4G
Úroveň ochrany:	IP54

DC PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

Nabíjacia stanica: 20 kW | Maximálny pracovný výkon: 20 kW
Pracovný prúd: 32 A | Dĺžka kábla: 5 m


Prenosná DC nabíjacia stanica je skvelým riešením pre rýchle nabitie kdekoľvek a kedykoľvek potrebujete. Kompaktné prevedenie umožňuje jednoduchú manipuláciu s nabíjacou stanicou.

Vďaka konektoru CCS Combo 2 nabijete všetky bežne dostupné elektromobily, a to výkonom až 20kW.

Vhodné do servisov aj pre komerčné použitie.

Parametre:

Maximálny nabíjací výkon:	20kW
Typ konektora:	1 x CCS 2
Počet súčasne nabíjaných vozidiel:	1
Certifikát:	CE
Výstupné napätie:	150 – 750V, 50A
Teplotný rozsah:	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť:	max. 95 %
Komunikácia:	WiFi, 4G
Úroveň ochrany:	IP54



Konektor CCS
Combo 2

ROZŠIROVACIE FUNKCIE

EJOIN ADMINISTRÁTORSKÝ SYSTÉM


EJOIN PARTNER SYSTEM - administrátorský systém spoločnosti ejoin s.r.o. pre partnerov, je navrhnutý pre efektívnu a jednoduchú správu nabíjacích staníc. Všetko potrebné nájdete na jednom mieste! Efektívne spravovanie našich nabíjacích staníc pre všetkých prevádzkovateľov nabíjacej infraštruktúry.



Výhody ejoin Partner System:

- ✓ Správa nabíjacích staníc
- ✓ Evidencia zákazníkov a ich transakcií
- ✓ Cenové tarify a platby za nabíjanie
- ✓ Autorizácia a autentifikácia zákazníkov
- ✓ Smart Charging & metering
- ✓ Integrácia so systémami 3. strán (napríklad Tesco Club, dm active beauty)
- ✓ Kompatibilný s **ejoin Power Management**

EJOIN POWER MANAGEMENT

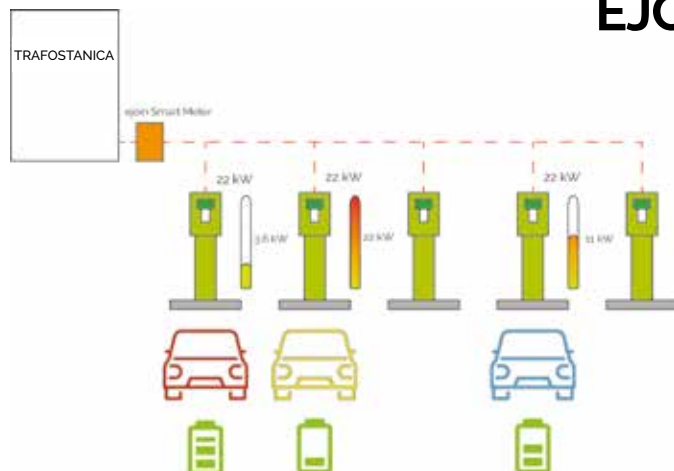

EJOIN POWER MANAGEMENT je jedinečný systém, ktorý dokáže optimalizovať rezervovanú kapacitu v mieste umiestnenia nabíjacích staníc. Reguláciou znižuje náklady na rezervovanú kapacitu. To umožňuje prevádzkovať viac nabíjacích staníc, bez prekročenia výkonu.

Nabíjacie stanice sú pripojené na ejoin Smart Meter, ktorý meria rezervovanú kapacitu na mieste inštalovaných staníc. Na základe toho, ejoin Smart Meter obmedzuje výkon nabíjacej stanice tak, aby kapacita nebola prekročená.

PLATOBNÝ TERMINÁL

Jednoduchá bezhotovostná platba už aj pri našich nabíjačkách. Platobný terminál akceptuje všetky formy bezhotovostnej platby - debetné a kreditné karty, mobilné a NFC platby, platby oskenovaním čiarového kódu.

Podporované sú všetky platobné karty spoločností Visa a Mastercard a služby ApplePay, GooglePay, Samsung Pay, MobilePay, Monyx Wallet, Union Pay, Interac, Ali Pay, WeChat Pay, Swish, Twint, Paytm.

Pre uľahčenie používania je na dotykovom displeji možnosť voľby jazyka.

Na jeden terminál je možné pripojiť neobmedzený počet nabíjacích staníc.

Parametre:

Pracovná teplota prostredia: -20 °C až +55 °C

Vlhkosť: max. 95 %

Úroveň ochrany: IP55




MASTER/SLAVE



Master/Slave je viacbodový systém nabíjacích staníc, ktorého úlohou je znížiť investičné a servisné náklady. Riešenie Master/Slave zabezpečuje plnú funkčnosť smart funkcií.

- ✓ Jedna hlavná nabíjacia stanica Master, ktorá obsahuje všetky smart funkcie
- ✓ Desať podriadených nabíjacích staníc Slave

Hlavná nabíjacia stanica Master kontroluje všetky ostatné pripojené stanice, označené ako Slave. To zabezpečuje, že celý systém Master/Slave má plne funkčné smart funkcie.

Master/Slave systém nabíjacích staníc komunikuje navzájom pomocou WiFi alebo RS-485 prokolu. Samotný Master je na sieť pripojený cez WiFi, Ethernet alebo 2G/3G/4G/LTE sieť.

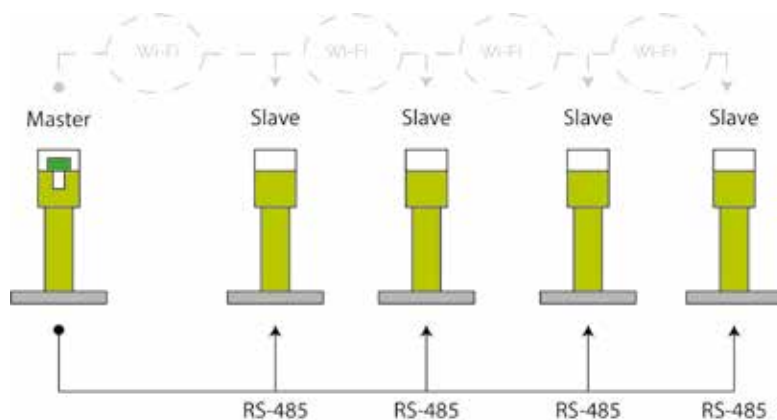

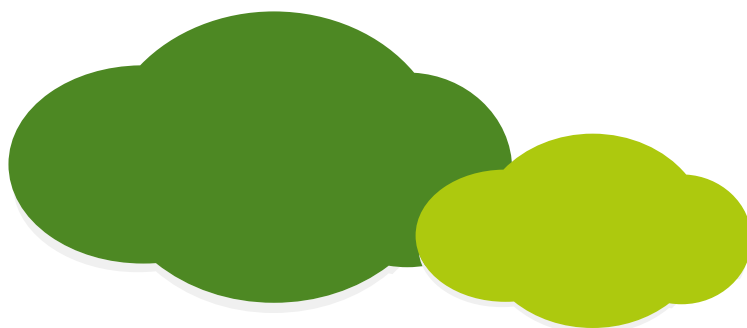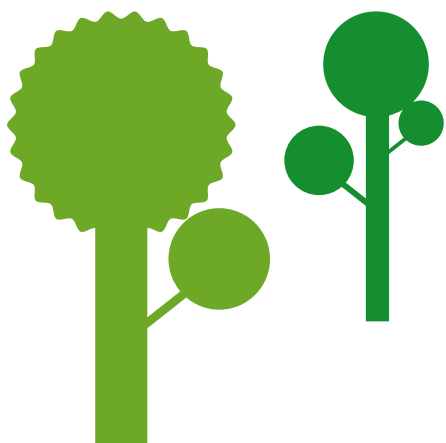

ejoin

ROZUMIEME BUDÚCNOSTI



